

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16,
строение 3, э.1, пом.1, к.2, оф.2

Телефон: +7 (915) 147-12-08 Электронный адрес: info@fluesystem.ru

Url: www.fluesystem.ru



Референс объектов монтажных работ

Дымоходные системы и опоры
для котельной, ДГУ, ГПУ.

ДЫМОХОДНЫЕ & ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО
10 ЛЕТНИЙ ОПЫТ
СЕРВИС ВЫСШЕГО КЛАССА

Дымоходная система



ICS 25

Для котлов

BOSCH UNIVERSAL UL-S 10000 кг/ч.

Классификация EN 1856-1 :

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - GXX*

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - GXX*

T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00

*в величина отступа от легковозгораемых конструкций
зависит от диаметра дымохода.


Двухконтурные дымоходы высотой 24 метра На заводе Мерседес Бенц Рус Индустриальный парк «Есипово»

ICS 25

- с открытыми и закрытыми топками, открытыми очагами, котлами малых мощностей на всех видах топлива.

- Для всех видов топлива
- Устойчива к температурам до **450 °C**
- Устойчива к коррозии (применима для конденсационной техники)
- Высокая коррозионная стойкость:
- внутренняя труба ICS - AISI 316L, ICS Eco - AISI 444;
- наружная труба ICS - AISI 304, ICS Eco - AISI 441.
- Шов выполнен TIG сваркой стык в стык
- Тепловая изоляция SuperWool** без связующего, наносится на трубы рулонами толщина кратна 25 мм.
- Режим работы: **Под разрежением N**
- Режим работы: **с уплотнителем избыточное давление до 200 Па P1**
- Режим работы: с конденсатом и без (мокрый и сухой)

- ГАРАНТИЯ 10 лет.**
- На прогорание в разрешенных режимах эксплуатации;
- На стойкость к коррозии элементов из нержавеющей стали.

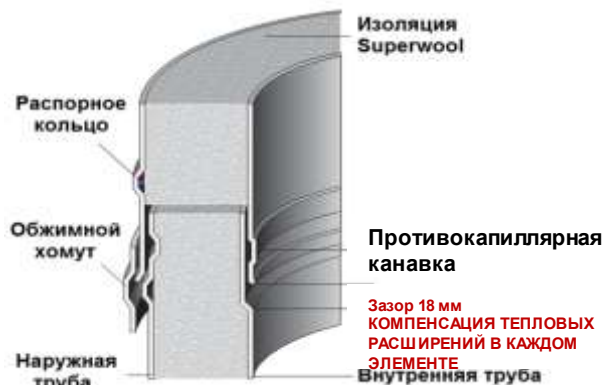

Дымоходная система

ICS 25 5000

Для КГПУ

Классификация EN 1856-1 :

T600 - H1 - D - V3 - L50050 – 075



Двухконтурные дымоходы ЦОД Калининской АЭС

ICS 25 5000

- *Многофункциональная двухстенная изолированная система для применения в широком диапазоне
- *отопительных приборов, резервных силовых двигателей, ТЭЦ и сервисных каналов.
- *Условия работы: без конденсата (сухой)

*Муфтовое соединение со встроенной прокладкой и соединительным хомутом:

*Быстрый и точный монтаж

*Устойчивость к боковым нагрузкам

*Гарантировано непрерывная изоляция

*Беспредельственный отвод конденсата

*Прокладка на наружной поверхности защищена эффективной изоляцией от тепловых нагрузок для продления срока службы

*Прокладка под соединительным хомутом обеспечивает дополнительную безопасность

* Высокая коррозионная стойкость:
наружная труба ICS 5000 - AISI 304.

внутренняя труба ICS 5000 - AISI 316L;

* **Тепловая изоляция SuperWool** без связующего, наносится на трубы рулонами толщина кратна 25 мм.

* **Внутренняя труба свободно расширяется, нет необходимости в компенсаторах**

*Топливо: **Дизель, Газ, Масло, технологические отходы**

*Рабочая температура дымовых газов: **600 °C**


*Режим работы: **высокое положительное давление (Н1), Параметры давления: 5000 Pa**

*Разрешительные документы: BS EN 1856-1,

*Сертификат соответствия C-CZ.AO64.B.00813


- **ГАРАНТИЯ 10 лет:**

- На прогорание в разрешенных режимах эксплуатации;
- На стойкость к коррозии элементов из нержавеющей стали.

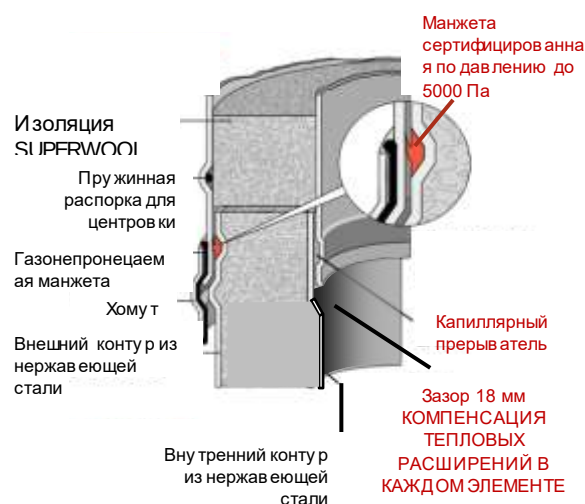

Вакуумный взрыворазрядный клапан многократного использования



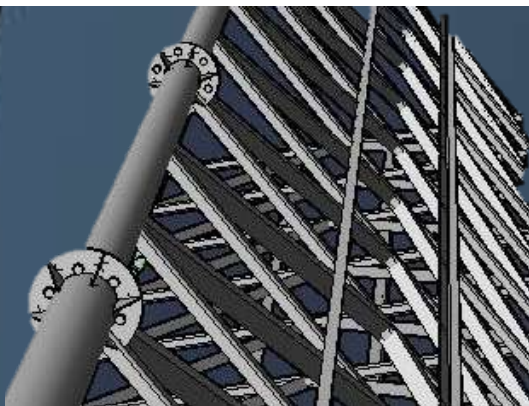

Опорные конструкции

- Продуманные универсальные типовые решения сборки изделия, крепления дымоходов и лестниц, легко переносятся на другие грани, меняются местами, корректируются оси и пр.;
- типовые проекты элементов секций, лестниц, площадок и крепления дымоходов;
- поставка «под ключ» - в комплекте поставки все необходимое для монтажа метизы, документация;
- упаковка (деревянные ложементы и упаковка в УФ-стойкую пленку позволяют сохранить внешний вид конструкции, исключить влияние атмосферного воздействия при хранении на открытой площадке, удобство погрузки/выгрузки);
- полный комплект документации (КМ, КМД, Паспорт дымовой трубы, Технический паспорт(Инструкция), нагрузки на фундамент и подбор анкерных болтов);
- Гарантия 10 лет по антикоррозийной защите.

Самонесущий решетчатый настил с горячим цинкованием для площадок и ступеней.



Окраска по технологии TEKNOS. Гарантия 10 лет..





STEEL
CHIMNEYSYSTEMS

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16,
строение 3, э.1, пом.1, к.2, оф.2

Телефон: +7 (915) 147-12-08 Электронный адрес:

info@fluesystem.ru

Url: www.fluesystem.ru

Вгтрк, ул. Шаболовка 37.





STEEL
CHIMNEYSYSTEMS

**Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»**

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16,
строение 3, э.1, пом.1, к.2, оф.2

Телефон: +7 (915) 147-12-08 Электронный адрес:

info@fluesystem.ru

Url: www.fluesystem.ru

г. Рошаль, городская котельная, ICS 25, Ø1200





STEEL
CHIMNEYSYSTEMS

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16,
строение 3, э.1, пом.1, к.2, оф.2

Телефон: +7 (915) 147-12-08 Электронный адрес:

info@fluesystem.ru

Url: www.fluesystem.ru

г. Ялуторовск, пищевое производство Данон, самонесущие, Ø1300





STEEL
CHIMNEYSYSTEMS

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16,
строение 3, э.1, пом.1, к.2, оф.2

Телефон: +7 (915) 147-12-08 Электронный адрес:

info@fluesystem.ru

Url: www.fluesystem.ru

г. Калуга, городская котельная, ICS_25, Ø900, высота 40м.





STEEL
CHIMNEYSYSTEMS

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16,
строение 3, э.1, пом.1, к.2, оф.2

Телефон: +7 (915) 147-12-08 Электронный адрес:

info@fluesystem.ru

Url: www.fluesystem.ru



С уважением, ООО «ИНЖСИСТЕМ»,

Генеральный директор

Корниенко Владимир Вячеславович, +7 (915) 147-12-08